

# MENTA ATMF 3.2

## COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES



- Quebra jato hidráulico
- Tubo de saída hidráulica

Menta ATMF 3.2, desenvolvida para colher forragens de milho e sorgo.

Nova geração de plataformas, colhe 7 linhas de 0,45m com trator de 250 cv ou 4 linhas de 0,90m, com trator de 180 cv.

Produção de até 60 ton/h.

**Obs: Requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.**

*MENTA ATMF 3.2, desarrollada para cosechar forraje con maiz y sorgo.*

*La nueva generación de plataformas, cosecha 7 hileras de 0,45m con tractor de 250 HP o 4 hileras de 0,90m, con tractor de 180 HP.*

*Producción hasta 60 ton/hora.*

**Obs: Requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.**

- Acoplamento terceiro ponto traseiro do trator (invertido) ou frontal do trator.
- Acoplamiento al tercer punto trasero del tractor (invertido) o frontal del tractor.


- Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina
- Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.



- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidráulico



- Quebrador de milho
- Quebrador de maíz

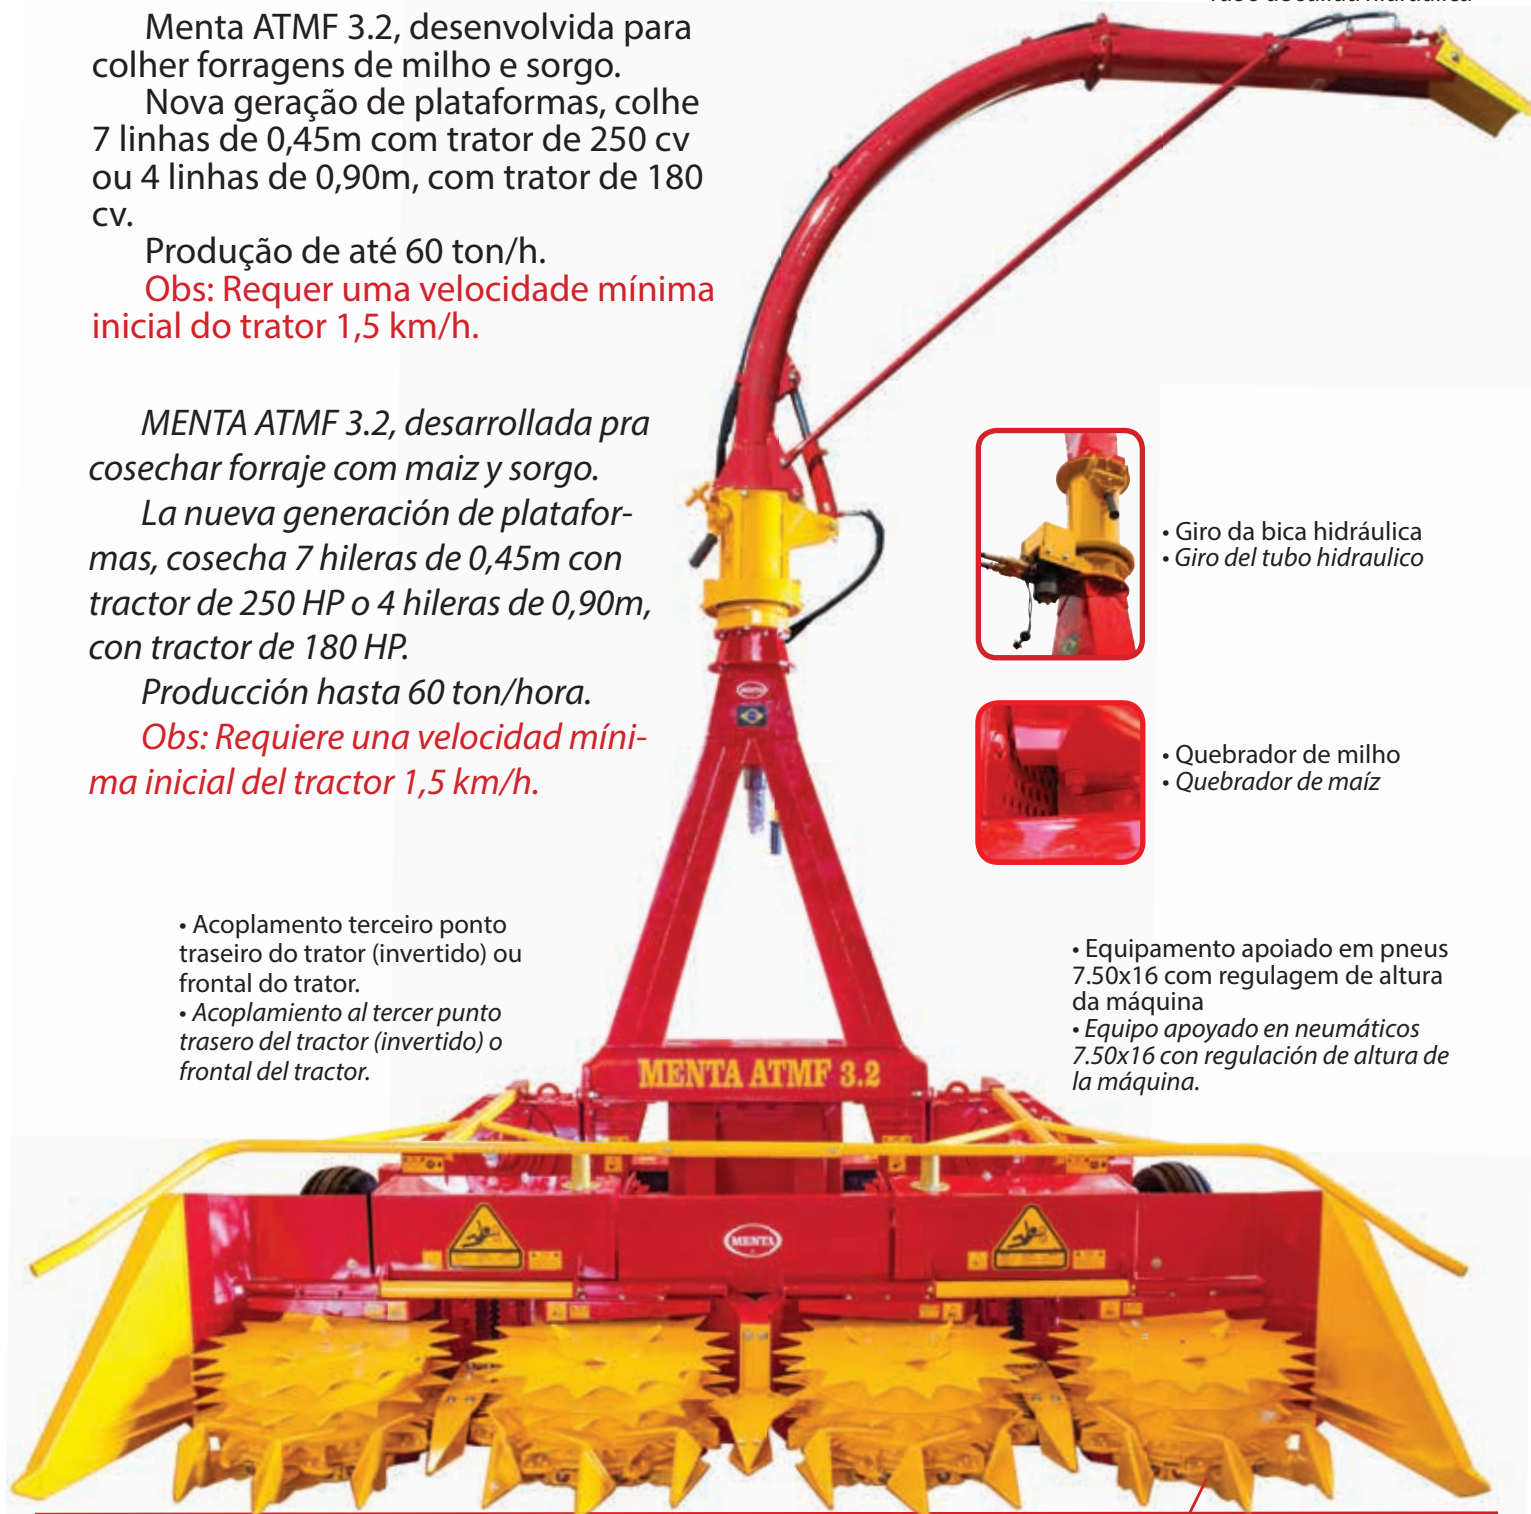


3,2 mts



- Facas de Corte
- Cuchillas de Corte


# MENTA ATMF 3.2

**COLHEDORA DE FORRAGENS  
COSECHADORA DE FORRAJES**

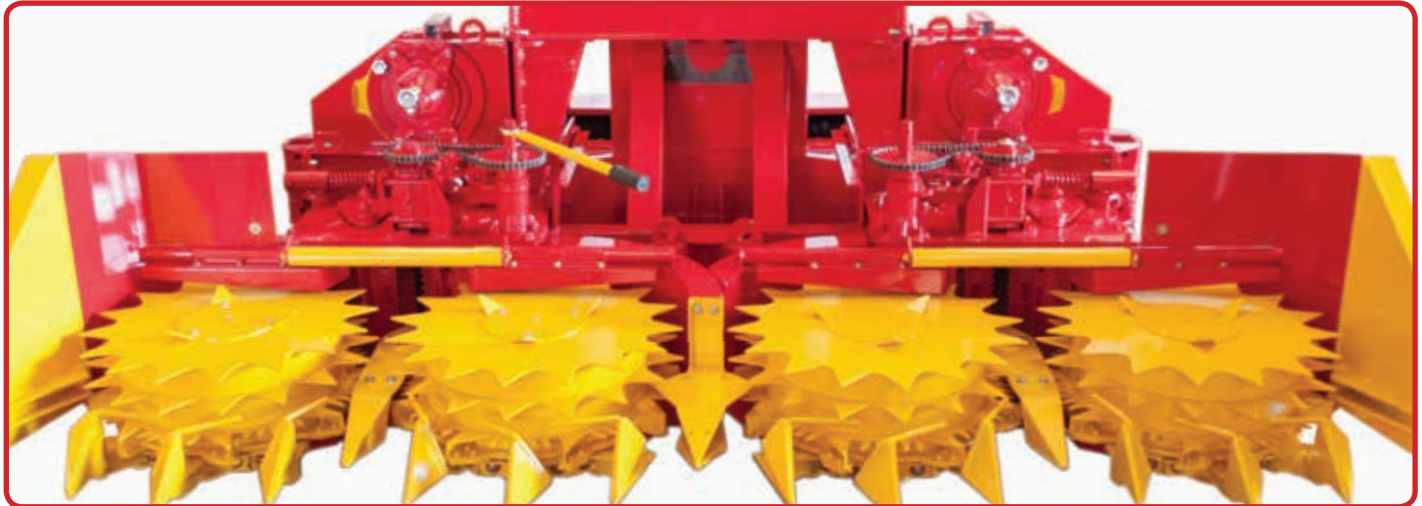

- Caixas de transmissão com garantia de 2 anos.
- Duplo rotor picador com 12 facas em cada que picam uniformemente e lançam a forragem sem danificar seu teor nutritivo.
- Trabalha acoplada ao terceiro ponto traseiro do trator ou terceiro ponto frontal do trator com RPM de 540 ou 1000.

- Cajas de transmisión con garantía de 2 años.
- Doble rotor picador con 12 cuchillas en cada uno que pican uniformemente y lanzan el forraje sin dañar su tenor nutritivo.
- Trabaja acoplada al tercer punto del tractor e con kit frontal del tractor con RPM de 540 a 1000.

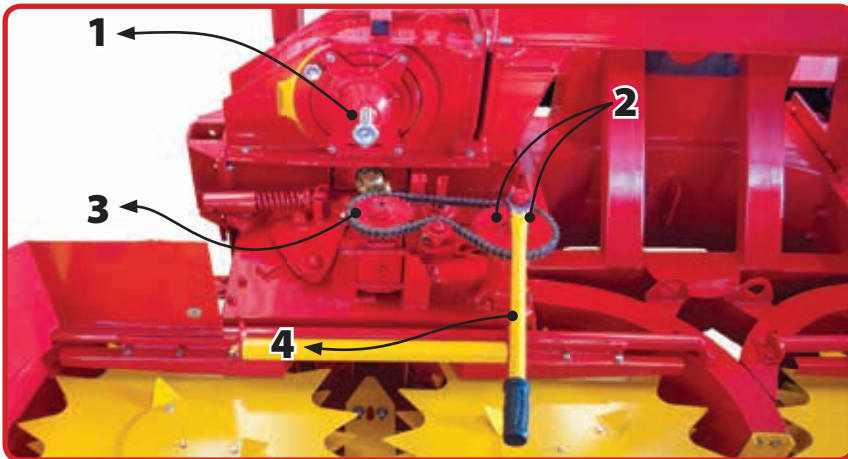

- (1) Afiador rotativo das facas repicadoras.
- (2) Duplo pino fusível, oferece melhor segurança ao conjunto, com simplicidade e facilidade para troca.
- (3) Mudança de corte por engrenagens com opções de 20 tamanhos.
- (4) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

- (1) Afilador rotativo de las cuchillas repicadoras.
- (2) Doble pasadores de seguridad, ofrece mejor seguridad al conjunto, con simplicidad y facilidad de cambio.
- (3) Cambio de corte por engranajes con opciones de 20 tamaños.
- (4) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.



- Contra faca em aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de Carbetto.

- Contra cuchilla en acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

- Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores facilitando, a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilitando a limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Nº de Rolos</b>	12 verticais
<b>Nº de Rodillos</b>	12 verticales
<b>Trator</b>	180 a 250 cv
<b>Tractor</b>	180 hasta 250 hp
<b>Produção Nominal</b>	40 até 80 ton/hora
<b>Producción Nominal</b>	40 hasta 80 ton/hora
<b>Nº de Facas por Rotor</b>	12
<b>Nº de Cochillas por Rotor</b>	12
<b>Rotação TDP</b>	540 ou 1000 rpm
<b>Rotación TDP</b>	540 o 1000 rpm

<b>Rotação do Rotor</b>	1600 rpm
<b>Rotación del Rotor</b>	1600 rpm
<b>Opções de Corte</b>	4 a 22 mm
<b>Opciones de Corte</b>	(4 hasta 22 mm)
<b>Espaçamento entre Linhas</b>	0,45 a 0,90m
<b>Espacio entre Hileras Hasta</b>	0,45 hasta 0,90m
<b>Peso da máquina</b>	3390 kg
<b>Peso de la máquina</b>	3390 kg



**MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

