VFM 9 VFM 13 TANDEM

VAGÃO FORRAGEIRO
PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE

PAÍS DO AGRO

Um grande aliado para transportar o alimento para seu rebanho.

Un gran aliado para transportar el alimento para su rebaño.

• Sistema de transmissão por cardan com pino fusível.
• *Sistema de transmisión por cardan con perno fusible.*

Pneus flutuante 11Lx15
ou Implemento 7.50x16

Neumaticos flotantes 11Lx15
o implemento 7.50x16

Aço inox ou galvanizado / *Acero inoxidable o galvanizado*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***218.046-6***

Desde 1950

VAGÃO FORRAGEIRO VFM 9
PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE VFM 13
Aço inox ou galvanizado / *Acero inoxidable o galvanizado* TANDEM

• Rosca sem fim
• *Rosca sinfin.*

• Transmissão.
• *Transmisión.*

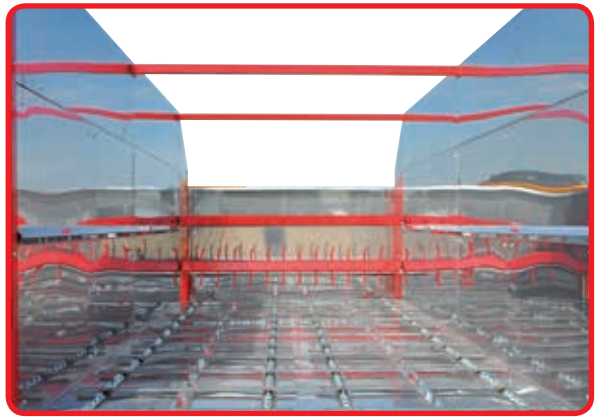

• Assoalho removível em aço inox ou galvanizado.
• *Piso removible en acero inoxidable o galvanizado.*

O VAGÃO FORRAGEIRO vem atender aos pecuaristas que necessitam de um equipamento na medida certa para transportar as forragens picadas utilizadas tanto no trato diário como na formação dos silos.
O VAGÃO FORRAGEIRO possui guardas laterais em aço inox ou aço galvanizado, chassi tubular, eixo tandem e pé de apoio regulável e móvel, oferecendo maior durabilidade e estabilidade em terrenos acidentados. Além de: alavanca de reversão que permite descarregar a forragem para o trato diario diretamente no cocho ou descarregamento traseiro para o enchimento de silos.

El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta viene para ayudar a los productores de ganado que necesitan de un equipo apropriado para transportar el forraje desmenuzado utilizado tanto en el cuidado diario de su ganado como para ensilado.
El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta posee barandas laterales en acero galvanizado o acero inoxidable evitando herrumbre, chasis tubular, eje tándem y pie de apoyo ajustable y móvil, ofreciendo mayor vida útil y estabilidad en terrenos accidentados. Además ofrece palanca de reversión que permite la descarga del forraje directamente en los comederos o descarga trasera para ensilado.

• Descarregamento traseiro.
• *Descarga trasera.*

• Descarregamento lateral direto ao cocho
• *Repartición delantera lateral para llenar comederos.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	VFM 9	VFM 13
Capacidade de carga (m^3) *Capacidad de carga (m^3)*	9 9	13 13
Comprimento da caçamba (mm) *Largo de la carreta (mm)*	4500 4500	4500 4500
Largura da caçamba (mm) *Ancho de la carreta (mm)*	1920 1920	1920 1920
Altura da caçamba (mm) *Altura de la carreta (mm)*	1130 1130	1600 1600
Altura da descarga (mm) *Altura de descarga (mm)*	700 700	700 700
Altura total com pneus (mm) *Altura total con neumáticos (mm)*	2760 2760	2760 2760
Largura total (mm) *Anchura total (mm)*	2400 2400	2400 2400
Rotação TDP (rpm) *Rotación TDP (rpm)*	540 540	540 540
Peso com pneus (kg) *Peso con neumáticos (Kg)*	2100 *2100*	2200 *2200*
Pneus *Neumáticos*	Flutuante 11Lx15 ou agrícola 7.50x16 *Neumaticos flotantes 11Lx15* *o implemento 7.50x16*	

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 10/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 10/2019

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas