

PREMIUM ATM 1.3

COLHEDORA DE FORRAGEM COSECHADORA DE FORRAJES



Colhedora de forragem com a nova Plataforma Colhedora ATM 1.3 com área de corte de 1,35 metros, possui sistema de base de faca ou sistema de serra circular de corte opcional com rotação independente dos rolos de alimentação. Colhendo milho e sorgo com perfeição em 2 linhas espaçadas até 0,90 m, ou 3 linhas até 0,50 m, e também CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça e consórcio forrageiro em área total.

Cosechadora de forrajes con nueva Plataforma cosechadora ATM 1.3 con área de trabajo de corte de 1,35 metros, posee sistema de corte de base por cuchillas, con rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamento: 2 líneas de hasta 0,90 metros o 3 líneas de hasta 0,50 metros, cosechando también CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombaça y forrajes consorciados en área total.



- Pneus 600 x 16
- Neumaticos 600 x 16



- Usando o mesmo pistão para levantar e girar a bica hidráulica.
- Utilizando el mismo pistón para levante y giro de la bica hidráulica.



- Quebra-milho
- Quebrador de maíz

- Aplicador de inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Transmissão por cardan.
- Transmisión por cardán.

- Abertura telescópica do eixo
- Apertura telescópica del Remolque



- Com facas de corte de base, menor manutenção e maior desempenho.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.

1,35 mts

A MARCA DO
AGRO




Código Finame: 337.438-0


Desde 1950

PREMIUM ATM 1.3

COLHEDORA DE FORRAGEM COSECHADORA DE FORRAJES

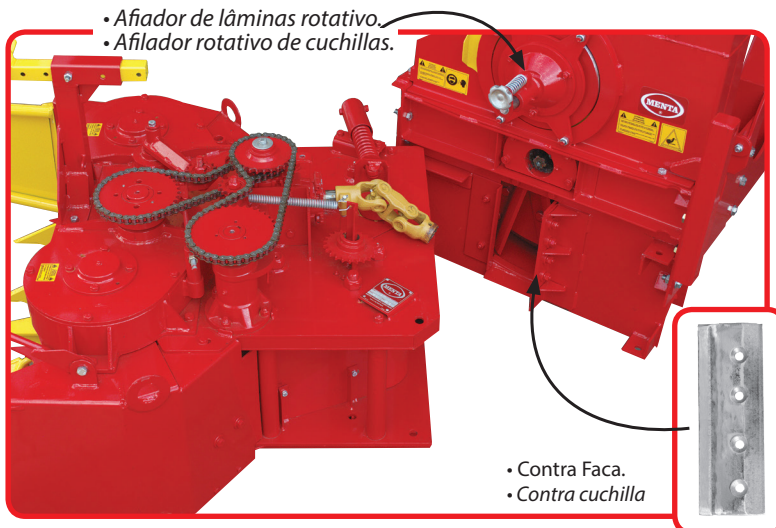

- Plataforma articulada com novos rolos de alimentação frontal, facilita a limpeza e manutenção, (limpa a cada 12 horas de trabalho).
- Afilador de lâmina rotativa do rotor de punção com alta precisão proporcionando rapidez e segurança.
- Contra-lâmina de aço com revestimento de carboneto CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carboneto.
- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.
- Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

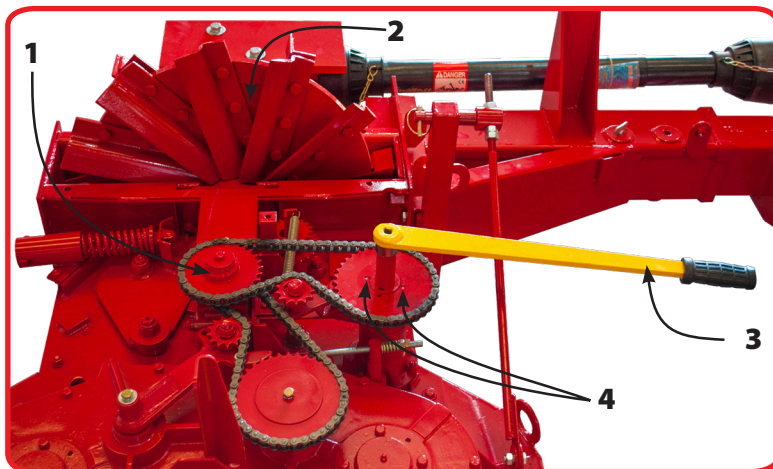

- 1 - Troca de cuty por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
- 2 - Rotor picador com 6 pás para colheita de cana-de-açúcar e capim napier ou com 12 pás para colheita de milho e sorgo com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 3 - Chave de ré, utilizada em caso de sobrecarga.
- 4 - Pinos duplos de segurança.

- 1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños partículas.
- 2 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 3 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.
- 4 - Doble pasadores de seguridad.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM ATM 1.3

Nº de rolos	6 vertical
Nr. de rollos	6 verticales
Trator	85hp (or higher)
Tractor	85hp (o superior)
Produção Nominal	36 ton/hora
Producción Nominal	36 ton/hora
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de Corte	2 to 36 mm
Opciones de Corte	2 hasta 36 mm
Peso da Máquina	1290 kg
Peso del equipo	1290 kg

OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, use trator com (LOW - TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use trator con super reductor (LOW - TRACK).



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

