

ROBUST ATM 1.2 / ATM 1.3

MULT-CRACKER

COLHEDORA DE FORRAGENS • COSECHADORA DE FORRAJES



Colhedora de forragens **ROBUST ATM 1.2 MULT-CRACKER**, com área de corte de 1,20 metros.

Colhe com perfeição milho e sorgo com espaçamento: 2 linhas de até 0,80 metros.

Colhedora de forragens **ROBUST ATM 1.3 MULT-CRACKER**, com área de corte de 1,35 metros.

Colhe com perfeição milho e sorgo com espaçamento: 2 linhas de até 0,90 metros ou 3 linhas de até 0,50 metros.

Benefícios do Sistema **MULT-CRACKER**:

- Fibras longas de 10 a 20 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco, na dieta do rebanho.

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a retirada do **MULT-CRACKER**.

- Caixa para ferramentas e manual operacional
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento

MULT-CRACKER



- Roda de Apoio aro 14"
- Rueda de apoyo llanta de 14"

- Bica de saída metálica ou polietileno (opcional)
- Boquilha de saída metálica o polietileno (opcional)

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de saída hidráulica (opcional)

Cosechadora de forrages **ROBUST ATM 1.2 MULT-CRACKER**, com área de trabalho de corte de 1,20 metros.

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamento de 2 líneas hasta 0,80 metros.

Cosechadora de forrajes **ROBUST ATM 1.3 MULT-CRACKER**, com área de trabalho de corte de 1,35 metros.

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamento de 2 líneas hasta 0,90 metros o 3 líneas hasta 0,50 metros.

Beneficios del Sistema **MULT-CRACKER**:

- Fibras largas de 10 a 20 mm del corte.
- Rotura de 100% de grano.
- Alto ensilaje de almidón y proteína.
- Aumento del contenido de grasa en leche.
- Rumiación adecuada.
- Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.

Nota: Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, napier grass, mombaça, milho e sorgo intercalados e forrage em área total, es necesario quitar el **MULT-CRACKER**.

- Aplicador de Inoculante (Opcional)

- Inyector de Inoculante (Opcional)

- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Caja de transmisión blindada com 2 anos de garantia
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.
- Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.

- Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.

ATM 1.2- 1,20 mts
ATM 1.3- 1,35mts

A MARCA DO
AGRO




Desde 1950

ROBUST ATM 1.2 / ATM 1.3

MULT-CRACKER

- Posição de Transporte.
- Posición de Transporte.

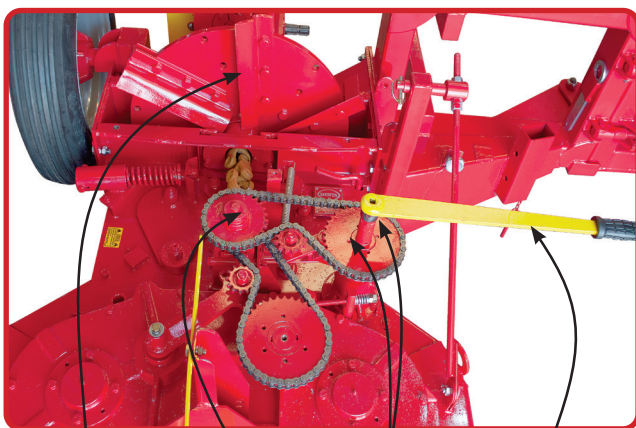

- 1 - Rotor picador de 6 facas para para colher milho e sorgo, com 6 lançadores ventiladores.
- 2 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
- 3 - Duplo pino fusível de segurança.
- 4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.

- 1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar maíz y sorgo, con 6 lanzadores de ventilador.
- 2 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños partículas.
- 3 - Doble perno fusible de seguridad.
- 4 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.

FOLHETO DIGITAL
ROBUST ATM 1.2/ 1.3

[APONTE A CÁMERA
QR-CODE]




MANUAL TÉCNICO
ROBUST ATM 1.2/ 1.3

[APONTE A CÁMERA
QR-CODE]



- SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA PARA O MULT-CRACKER
- SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO PARA EL MULT-CRACKER



- Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
- Bloco distribuidor de 8 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.
- Bomba manual de graxa (Cap. 1.4 Lts)
- Colector de 8 salidas que proporciona una lubricación uniforme.



- Afilador rotativo das facas.
- Afilador rotativo de cuchillas.

- Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas ou (opcional) 4 vidas.
- Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 vidas.

- Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afilador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ROBUST ATM 1.2 / ATM 1.3 MULT-CRACKER

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	6 verticales
Trator 1.2	115 cv/hp
Tractor	(ou superior)
Trator 1.3	125 cv/hp
tractor	(ou superior)
Produção Nominal	até 40 /hora
Producción Nominal	até 40 ton/hora
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	(opcional 1000 rpm)
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina 1.2	1350 Kg
Peso del equipo	
Peso da máquina 1.3	1650 Kg
Peso del equipo	

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, usar trator com super reductor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK).



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas



A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 11/2025-R
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 11/2025-R