


COLHIFLEX




- Reversor que permite desembuchar a máquina, proporcionando segurança ao trabalhador e rapidez na colheita.
- Reversible que permite desobstruir la máquina, proporcionando protección al operador y rapidez en la cosecha.

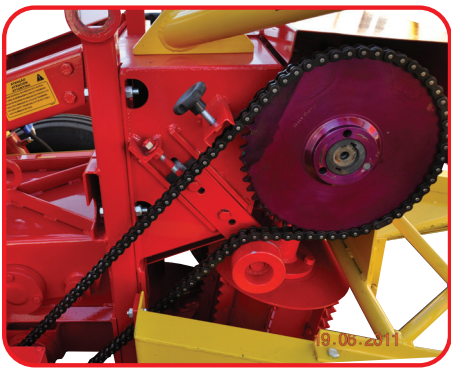


- Pino fusível de segurança
- Novo esticador de corrente
- Pasador de seguridad.
- Nuevo estirador de cadena



- Mudança de corte por engrenagem (tamanho do particulado 5, 8 e 12 mm). Contra-faca regulável externamente.
- Cambio de corte por engranajes (tamaño de partículas: 5, 8 y 12 mm.) Contracuchilla regulable externamente

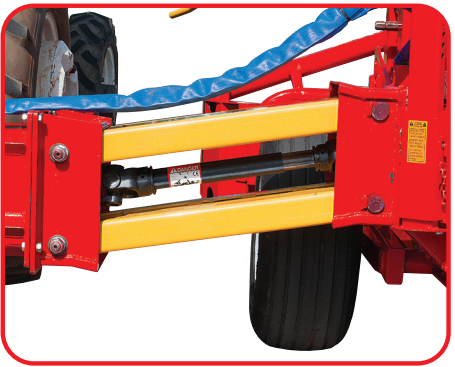

- Sistema de articulado.
- Transmissão por cardan.
- Menos perda de potência.
- Pneus 11L-15 flutuante
- Sistema articulado
- Transmisión por cardán
- Pérdida menor de potencia
- Costo menor de mantenimiento
- Pneu 11L-15 flutuante

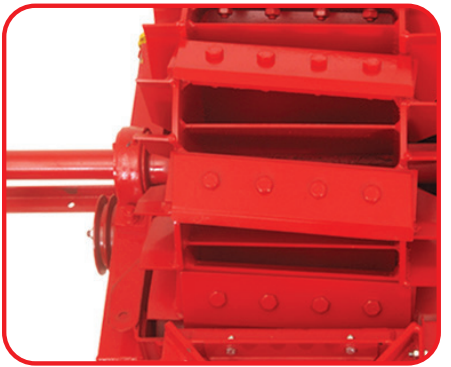

- Rotor picador de corte frontal transversal de 16 facas.
- Rotor picador de corte frontal transversal de 16 cuchillas.



- Sistema de corte de base desenvolvido especialmente para colher cana-de-açúcar.
- Sistema de corte de base desarrollado especialmente para cosechar caña de azúcar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS			
COLHIFLEX MFC1		COLHIFLEX ATM 1800	
Nº de rolos	6 (4 horizontais e 2 verticais)	Nº de rolos	8 (4 horizontais e 4 verticais)
Nº de Rodillos	6 (4 horizontales y 2 verticales)	Nº de Rodillos	8 (4 horizontales y 4 verticales)
Trator	100 cv ou superior	Trator	140 cv ou superior
Tractor	100 HP o superior	Tractor	140 HP o superior
Produção Nominal	Até 50 ton/hora	Produção Nominal	40 a 50 ton/hora
Producción nominal	hasta 50 ton/hora	Producción nominal	40 a 50 ton/hora
Nº de facas do rotor	16	Nº de facas do rotor	16
Nº de Cuchillas del Rotor	16	Nº de Cuchillas del Rotor	16
Rotação TDP	540 rpm	Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm	Rotación TDP	540 rpm
Rotação do rotor	1350 rpm	Rotação do rotor	1620 rpm
Rotación del Rotor	1350 rpm	Rotación del Rotor	1620 rpm
Opções de corte	5, 8 e 12 mm	Opções de corte	5, 8 e 12 mm
Opciones de Corte	5, 8 y 12 mm	Opciones de Corte	5, 8 y 12 mm
Espaçamento entre linhas	1,20 a 1,50 mts	Espaçamento entre linhas	45 e 90 cm
Espacio entre hileras	1,20 a 1,50 mts	Espacio entre hileras	45 e 90 cm
Peso da máquina	1.450 kg	Peso da máquina	1.915 kg
Peso de la máquina	1450 kg	Peso de la máquina	1.915 kg

* A produtividade pode variar devido a fatores como, tamanho do corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator, dentre outras variáveis que afetam a colheita.

OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier use tractor con super reductor (LOW – TRACK).



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas



A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 03/2024
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 03/2024

COLHIFLEX

MFC1 • ATM 1800



Desenvolvida especialmente para colher cana-de-açúcar. Possui a flexibilidade, com uma simples troca de plataforma frontal colher: milho, sorgo e gramíneas plantado em área total.

Desarrollada especialmente para cosechar caña de azúcar. De gran flexibilidad, porque con sólo cambiar la plataforma frontal, cosecha maíz, sorgo y pasto plantado en área total.



A MARCA DO AGRO



Código Finame: 339.978-2

Desde 1950

COLHIFLEX MFC 1

ALGUNS BENEFÍCIOS DA COLHIFLEX.

- Transmissão por cardans.
- Caixas de transmissão com garantia de 2 anos.
- Câmbio de acoplamento ao trator articulado, copiador de solo apoiado em 2 pneus aro 11-L15 flutuante com regulagem de altura do corte de base por pistão hidráulico acionado pelo operador, podendo trabalhar em terrenos acidentados e curva de nível oferecendo maior estabilidade ao conjunto.

- Caixa para ferramentas e manual operacional
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento

- Rosca sem fim para levantar a cana-de-açúcar tombada (opcional)

- Rosca sifin para levantar caña tumbada (opcional)

- Quebra jato hidráulico
- Tubo de saída hidráulica

ALGUNOS BENEFÍCIOS DE LA COLHIFLEX.

- Transmisión por cardanes.
- Cajas de transmisión con garantía de 2 años.
- Remolque de acoplado al tractor articulado, copiador de suelo apoyado en 2 neumáticos aro 11-L15 flotante con regulado de altura del corte de base por pistón hidráulico accionado por el operador, pudiendo trabajar en terrenos accidentados y curva de nivel ofreciendo mayor estabilidad al conjunto.

- Sistema de transmissão nos 4 roletes alimentadores.

- Sistema de transmisión en los 4 rodillos alimentadores.

- Sistema articulado oferece maior estabilidade ao conjunto

- Sistema articulado ofrece mayor estabilidad

MFC-1

- Frente recolhadora para cana-de-açúcar e capim napier plantada em linha, com produção de 40 a 50 ton/h.
- Frente cosechadora para caña de azúcar y pasto elefante plantado en hilera, con producción de 40 a 50 ton/hora.

1000 mm

COLHIFLEX ATM 1800

ATM 1800 desenvolvida para colher qualquer tipo de forragem plantada em linha como milho e sorgo, colhe 4 (quatro) linhas com espaçamento de até 45cm e 3 (três) linhas de até 90cm. Colhe CAPIAÇU, capim Napier, Mombaça, Colônã e outros capins plantados em área total com área de corte de 1,80 mts.

- Caixa para ferramentas e manual operacional
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento

- Abertura para troca rápida das facas do rotor picador

- Apertura para rápido cambio de las cuchillas del rotor picador.

- Quebra jato hidráulico
- Tubo de saída hidráulica

ATM 1800 desarrollada para recoger todo tipo de forraje plantado en hilera como maíz y sorgo, cosecha 4 (cuatro) hileras con separación de hasta 45 cm y 3 (tres) hileras de hasta 90cm. Cosecha CAPIAÇU, pasto Napier, Mombasa, Colonial y otros pastos plantados en área total con área de corte de 1,80 mts.

- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidráulico

- Com facas ou serra circular (opcional) de corte de base com acionamento independente, o mais moderno, único, revolucionário e simples sistema de tração em conjunto com os quatro rolos frontais, corta e recolhe com precisão, proporcionando rapidez e menor custo de manutenção.

- Con cuchillos o sierra circular (opcional) de corte de base con accionamiento independiente, el más moderno, único, revolucionario y simple sistema de tracción en conjunto con los dos rodillos frontales, corta y recoge con precisión, proporcionando rapidez y menor costo de mantenimiento.