


VFM 9 VFM 13

VAGÃO FORRAGEIRO

PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE

Um grande aliado para transportar o alimento para seu rebanho.

Un gran aliado para transportar el alimento para su rebaño.

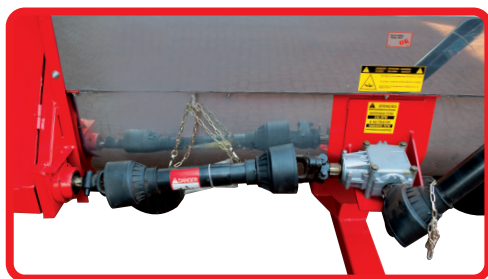

- Sistema de transmissão por cardan com pino fusível.
- Sistema de transmisión por cardan con perno fusible.

FOLHETO DIGITAL
VFM 9 VFM 13
2 EIXO
[APONTE A CÂMERA]
QR-CODE



MANUAL TÉCNICO
VFM 9 VFM 13
2 EIXO
[APONTE A CÂMERA]
QR-CODE



Código Finame: 218.046-6



Pneus flutuante 11Lx15
ou Implemento 7.50x16

Neumaticos flotantes 11Lx15 o
implemento 7.50x16

Aço inox ou galvanizado / Acero inoxidable o galvanizado

**A MARCA DO
AGRO**



**PAÍS DO
AGRO**

Desde 1950

VAGÃO FORRAGEIRO

PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE

Aço inox ou galvanizado / Acero inoxidable o galvanizado

VFM 9


VFM 13



- Rosca sem fim
- Rosca sin fin.



- Transmissão.
- Transmisión.

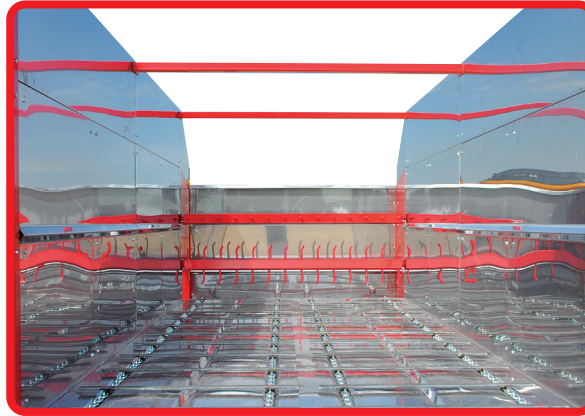

- Assoalho removível em aço inox ou galvanizado.
- Piso removible en acero inoxidable o galvanizado.



- Descarregamento traseiro.
- Descarga trasera.



- Descarregamento lateral direto ao cocho
- Repartición delantera lateral para llenar comederos.

O VAGÃO FORRAGEIRO vem atender aos pecuaristas que necessitam de um equipamento na medida certa para transportar as forragens picadas utilizadas tanto no trato diário como na formação dos silos.

O VAGÃO FORRAGEIRO possui guardas laterais em aço inox ou aço galvanizado, chassi tubular, eixo dianteiro giratório e eixo traseiro articulado, oferecendo maior durabilidade e estabilidade em terrenos acidentados. Além de: alavanca de reversão que permite descarregar a forragem para o trato diário diretamente no cocho ou descarregamento traseiro para o enchimento de silos.

El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta viene para ayudar a los productores de ganado que necesitan de un equipo apropiado para transportar el forraje desmenuzado utilizado tanto en el cuidado diario de su ganado como para ensilado. El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta posee barandas laterales en acero galvanizado o acero inoxidable evitando herrumbre, chasis tubular, eje delantero giratorio y eje trasero articulado, ofreciendo mayor vida útil y estabilidad en terrenos accidentados. Además ofrece palanca de reversión que permite la descarga del forraje directamente en los comederos o descarga trasera para ensilado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	VFM 9	VFM 13
Capacidade de carga (m³)	9	13
Capacidad de carga (m³)	9	13
Comprimento da caçamba (mm)	4500	4500
Largo de la carreta (mm)	4500	4500
Largura da caçamba (mm)	1920	1920
Ancho de la carreta (mm)	1920	1920
Altura da caçamba (mm)	1130	1600
Altura de la carreta (mm)	1130	1600
Altura da descarga (mm)	700	700
Altura de descarga (mm)	700	700
Altura total com pneus (mm)	2760	2760
Altura total con neumáticos (mm)	2760	2760
Largura total (mm)	2400	2400
Anchura total (mm)	2400	2400
Rotação TDP (rpm)	540	540
Rotación TDP (rpm)	540	540
Peso com pneus (kg)	1875	1955
Peso con neumáticos (Kg)	1875	1955
Pneus	Flutuante 11Lx15 ou agrícola 7.50x16	
Neumáticos	Neumáticos flotantes 11Lx15 o implemento 7.50x16	

* A produtividade pode variar devido a fatores como, tamanho do corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator, dentre outras variáveis que afetam a colheita.



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas