

# MENTA ATM 1.2-S

## COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES



A Plataforma ATM 1.2-S colhe com perfeição milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de até 0,80 mts e colhe também CAPIAÇU, cana de açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total de 1,20 mts.

O sistema de corte de base por facas com rotação independente dos rolos alimentadores, proporciona melhor rendimento, rebrota mais rápida do pasto, menor desgaste e custo de manutenção e caixas de transmissão com dois anos de garantia.

### La Plataforma ATM

1.2-S cosecha perfectamente maíz y sorgo en dos líneas con espaciamento entre las hileras hasta 0,80 metros y tambien cosecha CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombasa y forrajes mezclados en área total de 1,20 metros.

El sistema de corte base por cuchillas con rotación independiente de los rodillos alimentadores, proporciona un rebrote más rápido del pasto con mejor rendimiento, menor desgaste y costo mantenimiento y caja de transmisión con 2 años de garantía.

- Caixa de ferramentas e manual (opcional)
- Caja de herramientas y manual (opcional)

- Afiador rotativo das facas do rotor
- Afilador de cuchillos de rotor rotativo

- Roda de apoio aro 14" (opcional)
- Rueda de apoyo llanta de 14 (opcional)

1,20 mts



- Facas cerrilhadas de corte de base e maior rendimento.
- Cuchillas apretado de corte base y mayor rendimiento.

- Bica de saída metálica ou polietileno
- Boquilla de salida metálica o polietileno

- Bica longa (opcional)
- Boquilla longa (opcional)

- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.

- Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.



- Quebrador de milho
- Quebrador de maíz

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de saída hidraulica (opcional)

- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia.

- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.
- Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.


- Abertura do cambão telescópico (opcional)
- Apertura telescópica del remolque (opcional)
- Cambão fixo ou telescópico.
- Remolque fijado o telescópico.

A MARCA DO  
AGRO



Desde 1950


# MENTA ATM 1.2-S

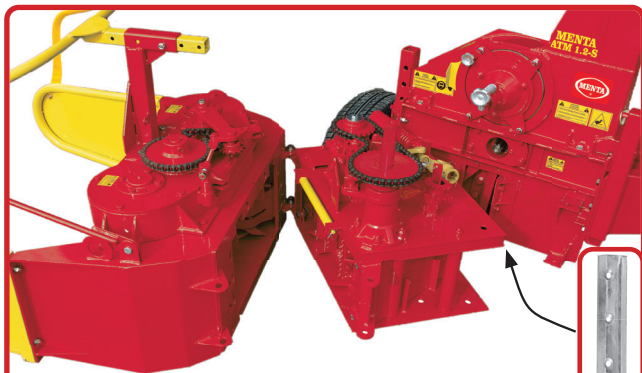

- Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas ou (opcional) 4 vidas.
- Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 vidas.

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).

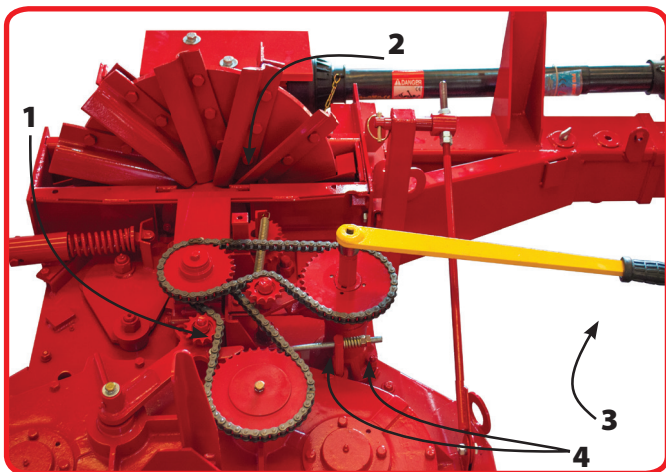

- 1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
  - 2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capiaçu, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
  - 3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.
  - 4 - Duplo pino fusível de segurança.
- 1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de partículas.
- 2 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y capiaçu, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 3 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.
- 4 - Doble pasadores de seguridad.


OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier usar trator com super redutor (LOW-TRACK).  
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

## OPCIONAL

- Kit transporte.
- Kit transporte.



- kit traseiro para abrir carreador (opcional)
- kit traseiro para abrir camión (opcional)

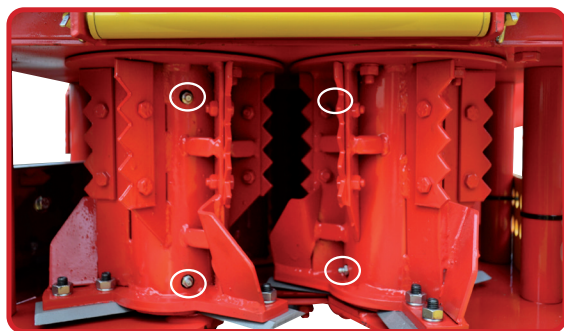

- Engraxadeiras nos rolamentos dos rolos alimentadores.
- Engrasadores de cojinetes en los rodillos de alimentación.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MENTA ATM 1.2-S

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Nº de rolos        | 6 verticais    |
| Nr. de rollos      | 6 verticale    |
| Trator             | 75 cv/hp       |
| Tractor            | (ou superior)  |
| Produção Nominal   | 40 ton/hora    |
| Producción Nominal | 40 ton/hora    |
| Rotação TDP        | 540 rpm        |
| Rotación TDP       | 540 rpm        |
| Opções de corte    | 2 a 36 mm      |
| Opciones de corte  | 2 hasta 36 mm  |
| Peso da máquina    | 900 a 1.100 Kg |
| Peso del equipo    | 900 a 1.100 Kg |



**MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas



A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2025  
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2025