

PREMIUM ATM 1.7

COLHEDORA DE FORRAGEM COSECHADORA DE FORRAJES



Colhedora de forragem com a nova Plataforma Colhedora ATM 1.7 com área de corte de 1,70 metros, possui sistema corte de base por facas com rotação independente dos rolos de alimentadores.

Colhendo milho e sorgo com perfeição em 3 linhas espaçadas até 0,80 m, ou 4 linhas até 0,50 m, e também CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça e consórcio forrageiro em área total.

Cosechadora de forrajes con nueva Plataforma cosechadora ATM 1.7 con área de trabajo de corte de 1,70 metros, posee sistema corte de base por cuchillas con rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamento: 3 líneas de hasta 0,80 metros o 4 líneas de hasta 0,50 metros, cosechando también CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombaça y forrajes consorciados en área total.

- Caixa para ferramentas e manual operacional.
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento.

- Pneus 11 L15 x 16
- Neumaticos 11 L15 X 16 x 16

- Bica hidráulica.
- Boquilha hidráulica.



- Pistão para levantar da bica.
- Piston para levante de la bica.



- Quebra-milho
- Quebrador de maíz

- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.

- Aplicador de inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Sistema articulado oferece maior estabilidade ao conjunto.
- Sistema articulado ofrece mayor estabilidad al conjunt.

- Com facas de corte de base, menor manutenção e maior desempenho.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.

1,70 mts

A MARCA DO
AGRO




Código Finame: 337.438-0

Desde 1950

PREMIUM ATM 1.7

• Afiador de lâmina rotativa do rotor picador com alta precisão proporcionando rapidez e segurança.

• Afilador de cuchillas rotativo para el rotor de la picadora de alta precisión, aportando rapidez y seguridad.

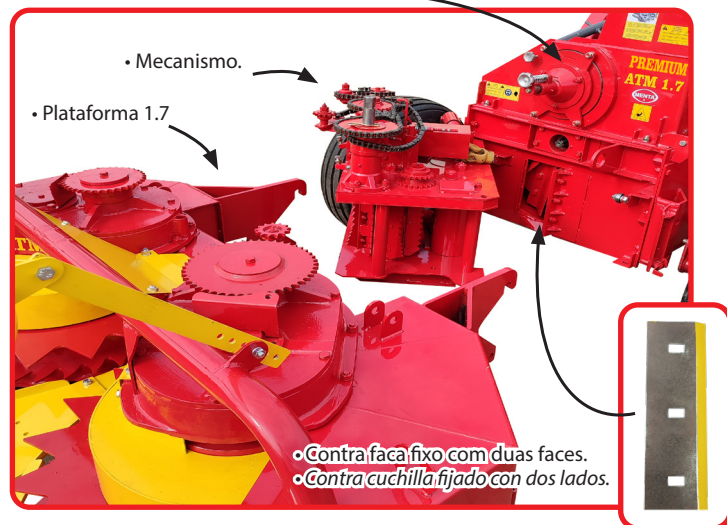

- Mecanismo articulável de alimentação frontal, facilita a limpeza e manutenção (Limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Plataforma 1.7 com acople e desacople de encaixe rápido para manutenção, sem a necessidade de guincho e desmonte de muitos conjuntos.
- Contra Faca em aço especial, com corte dois lados.

- Mecanismo de alimentación frontal articulado, facilita la limpieza y mantenimiento (Limpiar cada 12 horas de trabajo).
- Plataforma 1.7 con acoplamiento y desacoplamiento rápido para mantenimiento, sin necesidad de cabrestantes y desmontaje de muchos conjuntos.
- Contra cuchilla en acero especial, con corte por ambas caras.



COLHEDORA DE FORRAGEM COSECHADORA DE FORRAJES



- 1 - Troca de corte por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
Rotor picador com 6 facas para colheita de cana-de-açúcar e capim napier ou com 12 facas para colheita de milho e sorgo com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 2 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.
- 3 - Pinos duplos de segurança.

- 1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños partículas.
Rotor picador con 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 2 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.
- 3 - Doble pasadores de seguridad.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREMIUM ATM 1.7

Nº de rolos	6 vertical
Nr. de rolos	6 verticales
Trator hp na TDP	80 até 140hp (ou superior)
Tractor hp na TDP	80 hasta 140hp (o superior)
Produção Nominal	Até 55 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 55 ton/hora
Rotação TDP	540 rpm (opcional 1000 rpm)
Rotación TDP	540 rpm (opcional 1000 rpm)
Opções de Corte	2 a 36 mm
Opciones de Corte	2 hasta 36 mm
Espaçamento / entre linhas	1,70cm / 4x50cm / 3x80cm
Espaciado / entre líneas	1,70cm / 4x50cm / 3x80cm
Peso Total	2160 Kg
Peso Total	2160 Kg
Peso versão traseiro frontal	1810 Kg
Peso de la versión delantera trasera	1810 Kg
Cultura	Milho, Sorgo, Capim, Cana etc
Cultura	Maíz, sorgo, pasto, caña de azúcar, etc.

* A produtividade pode variar devido a fatores como, tamanho do corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator, dentre outras variáveis que afetam a colheita.

OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, use trator com super redutor (LOW - TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use trator con super reductor (LOW - TRACK).



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

