

PREMIUM FLEX FC1

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES

Colhe cana-de-açúcar, capim napier, milho e sorgo em uma linha e com simples acoplamento da plataforma PMCD 1.4 colhe capim e gramíneas plantados em área total e caixas de transmissão com dois anos de garantia.

Cosecha caña de azúcar, pasto elefante, maíz y sorgo en una hilera y con acoplamiento simple de plataforma PMCD 1.4 cosecha pasto y gramíneas en área total y caja de transmisión con 2 años de garantía.



Opcionais:
• Rosca sem fim para levantar cana tombada

Opcionales:
• Rosca sinfin para levantar caña tumbada

• Rodas de apoio para o conjunto. (opcional)

• Ruedas de apoyo para el conjunto. (opcional)

• Giro da bica hidráulica
• Giro del tubo hidraulico

• Caixa para ferramentas e manual operacional
• Caja de herramientas y manual de funcionamiento

• Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
• Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.

• Abertura telescópica do cambão
• Apertura telescópica del Remolque

• Maior abertura para colher cana de açúcar.
• Mayor apertura para cosechar caña de azúcar.

75 cm

• Plataforma para colher milho e sorgo.
• Plataforma para cosechar maíz y sorgo.

• Quebra jato hidráulico (opcional)
• Tubo de saída hidráulica (opcional)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREMIUM FLEX FC1

Número de rolos	4 verticais
Nº de Rodillos	4 verticales
Trator	75cv (ou superior)
Tractor	75hp (o superior)
Produção nominal	Até 40 ton / hora
Producción nominal	Hasta 40 ton / hora
Número de facas do rotor	6 ou 12
Nº de Cuchillas del Rotor	6 o 12
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Rotação do rotor	1580 rpm
Rotación del Rotor	1580 rpm
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de Corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina	760 kg
Peso de la máquina	760 kg

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• Inyector de inoculante (opcional)

• Engraxadeiras nos rolamentos.
• Novas facas dos rolos frontais.
• Engrasador de los rodamientos.
• Nuevas cuchillas de los rodillos frontales.

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana de açúcar use trator com super redutor (LOW - TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use trator con super reductor (LOW - TRACK).

Código Finame: 337.438-0

A MARCA DO
AGRO



Desde 1950

PREMIUM FLEX PMCD 1.4

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES

Com simples acoplamento de plataforma colhe capim napier e gramíneas plantado em área total, com área de corte de 1,40 mts.

Con simple acoplamiento de plataforma cosecha pasto elefante y gramíneas en área total, con área total de 1,40 mts.

- Kit traseiro para abrir carreador (opcional)
- Kit trasero para abrir camión (opcional)



- Rodas de apoio para o conjunto. (opcional)
- Ruedas de apoyo para el conjunto. (opcional)

PMCD 1.4 - Plataforma recolhedora de capim e gramíneas plantados em área total, com área de corte de 1,40 m.

Plataforma cosechadora de pasto y gramíneas en área total, con área de corte de 1,40 m.

- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidráulico

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de salida hidráulica (opcional)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PREMIUM FLEX PMCD 1.4

Altura de Corte	100 mm
Altura de Corte	100 mm
Trator	75cv (ou superior)
Tractor	75hp (o superior)
Produção nominal	10 - 30 ton/hora
Producción nominal	10 - 30 ton/hora
Número de facas de corte	6 ou 12
Número de cuchillas de Corte	6 o 12
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de Corte	2 a 36 mm
Opciones de Corte	2 hasta 36 mm
Área de Corte	140 cm
Área de corte	140 cm
Peso da Máquina	970 Kg
Peso de la máquina	970 kg

- Transmissão por cardan.
- Transmisión por cardán.

- Abertura telescópica do cambão
- Apertura telescópica del Remolque

- Afiador rotativo das facas.
- Afilador rotativo de cuchillas.

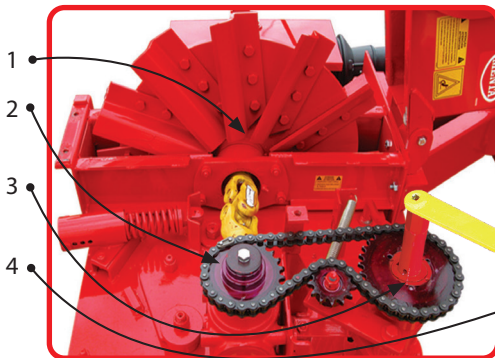

- Contra faca.
- Contra cuchilla

- Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbetto.

- Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.
- Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

- 1 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
- 3 - Pino fusível de segurança.
- 4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.

- 1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 2 - Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños partículas.
- 3 - Pasador de seguridad.
- 4 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 03/2024
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 03/2024



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas
@mentamaquinas

