

PREMIUM FLEX

PMA ABACAXI PIÑA



Premium Flex com plataforma PMA, colhe com perfeição o abacaxi consorciados com gramíneas e braquiárias plantados em área total, com área de corte de 1,40 mts.

Seu exclusivo sistema de corte de base e roletes projetados especificamente para colher o abacaxi, permite colher em 2 linhas de até 0,80 cm proporcionando um picado uniforme.

Premium Flex con plataforma PMA, cosecha perfecta de piña intercalada con pastos y brachiaria plantados en área total, con un área de corte de 1.40 mts.

Su exclusivo sistema de corte de base y rodillos diseñados específicamente para cosechar piña, permite cosechar en 2 líneas de hasta 0,80 cm proporcionando un corte uniforme.

- Caixa para ferramentas e manual operacional
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento



- Afiador rotativo das facas do rotor picador
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador.


- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidraulico

- Bomba para engraxar os rolamentos dos rolos frontais.

- Bomba para engrasar rodamientos de los rodillos frontales.

- Transmissão por cardan.
- Transmisión por cardán.

- Abertura telescópica do câmbio
- Apertura telescópica del Remolque

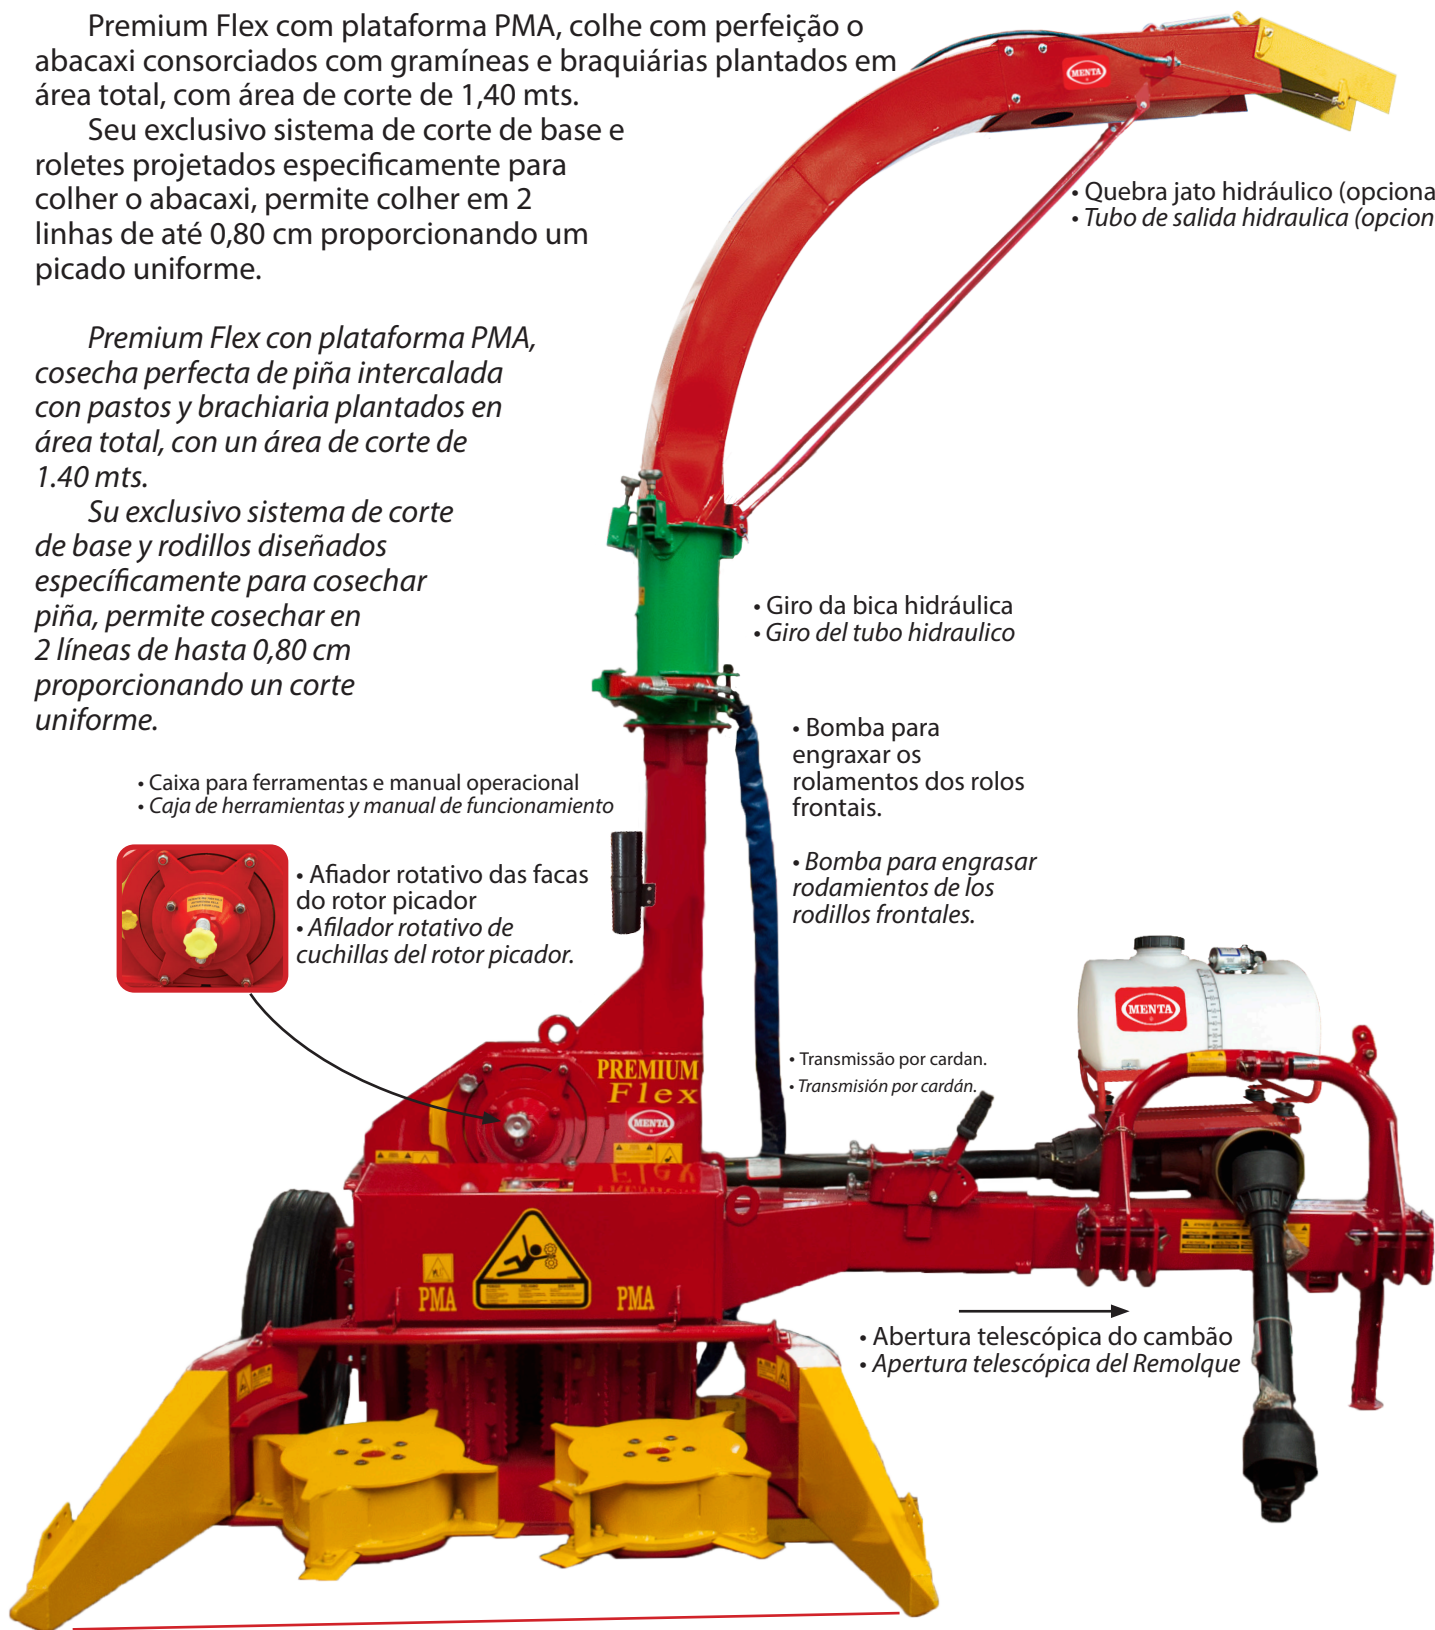

140 cm

Código Finame: 337.438-0


A MARCA DO
AGRO



Desde 1950


PREMIUM FLEX

PMA ABACAXI PIÑA

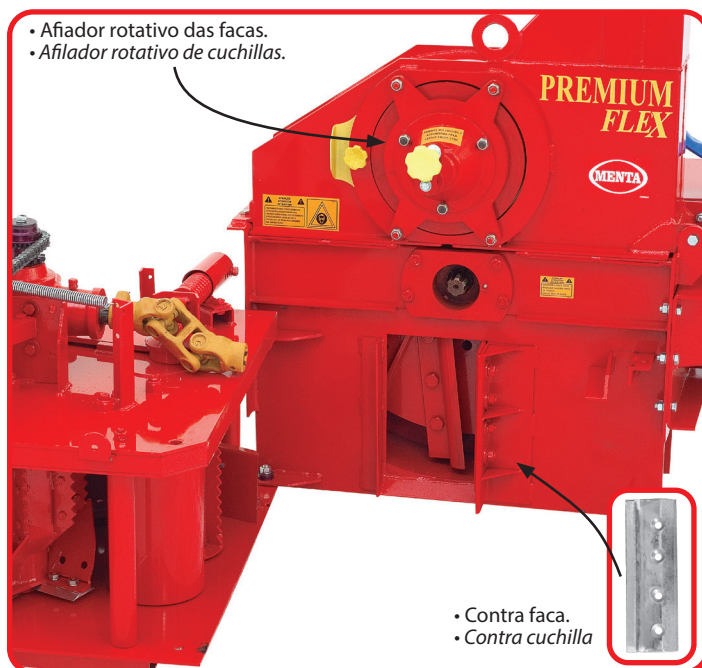

- Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

- Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afiador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.
- Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

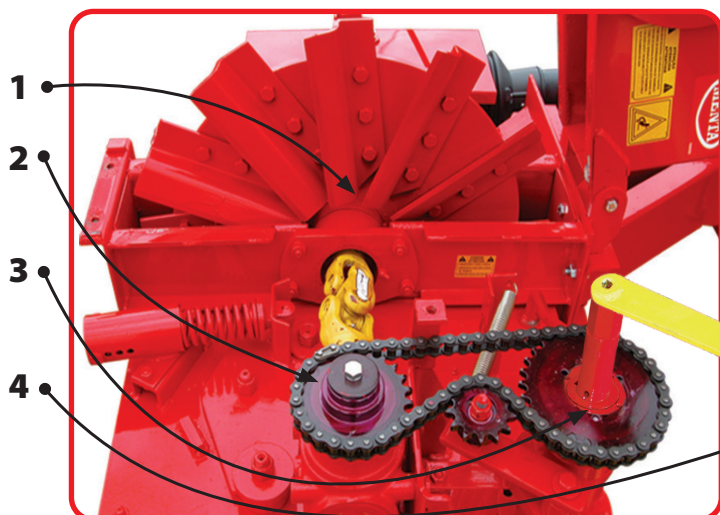

- 1 - Rotor picador de 6 facas para colher abacaxi, cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo com a plataforma FC1 ou ATM1.3, proporcionando maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
- 3 - Pino fusível de segurança.
- 4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

- 1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar piña, caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con la plataforma FC1 o ATM1.3, proporcionando una mayor productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 2 - Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños partículas.
- 3 - Pasadores de seguridad.
- 4 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largura de corte (mm)	1400
Ancho de Corte (mm)	1400
Nº de Rolos	6
Nº de Rolos	6
Nº de Facas de Corte	6
Nº de Cuchillas de Corte	6
Acionamento	Cx. Transmissão/Cardan
Accionamiento	Caja Transmisión Cadan
Trator	90cv (ou superior)
Tractor	90hp (o superior)
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Rendimento (ton/h)	até 35 ton/h
Rendimiento (ton/h)	até 35 ton/h
Peso da máquina	970 kg
Peso del equipo	970 kg

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 03/2024
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 03/2024



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

