ROBUST ATM 1.7


COLHEDORA DE FORRAGENS MULT-CRACKER
COSECHADORA DE FORRAJES MULT- CRACKER

Desenvolvida para corte de milho e sogro, possui área de corte de 1,70 m que permite o trabalho em 3 linhas, de até 0,80 m, ou 4 linhas, de até 0,50 m. Equipada com Sistema MULT-CRACKER, proporciona fibras longas no picado e garante a quebra de 100% dos grãos, contribuindo para um processamento eficiente e de alta qualidade.

Diseñada para el corte de maíz y sorgo, cuenta con un ancho de corte de 1,70 m que permite trabajar en 3 hileras de hasta 0,80 m o en 4 hileras de hasta 0,50 m. Equipada con el sistema MULT-CRACKER, proporciona fibras largas en el material picado y garantiza la rotura del 100 % de los granos, contribuyendo a un procesamiento eficiente y de alta calidad.

Benefícios do Sistema MULT-CRACKER:
- Fibras longas de 4 a 50 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco, na dieta do rebanho.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER:
- Fibras largas de 4 a 50 mm del corte.
- Rotura de 100% de grano.
- Alto ensilaje de almidón y proteina.
- Aumento del contenido de grasa en leche.
- Rumiación adecuada.
- Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.

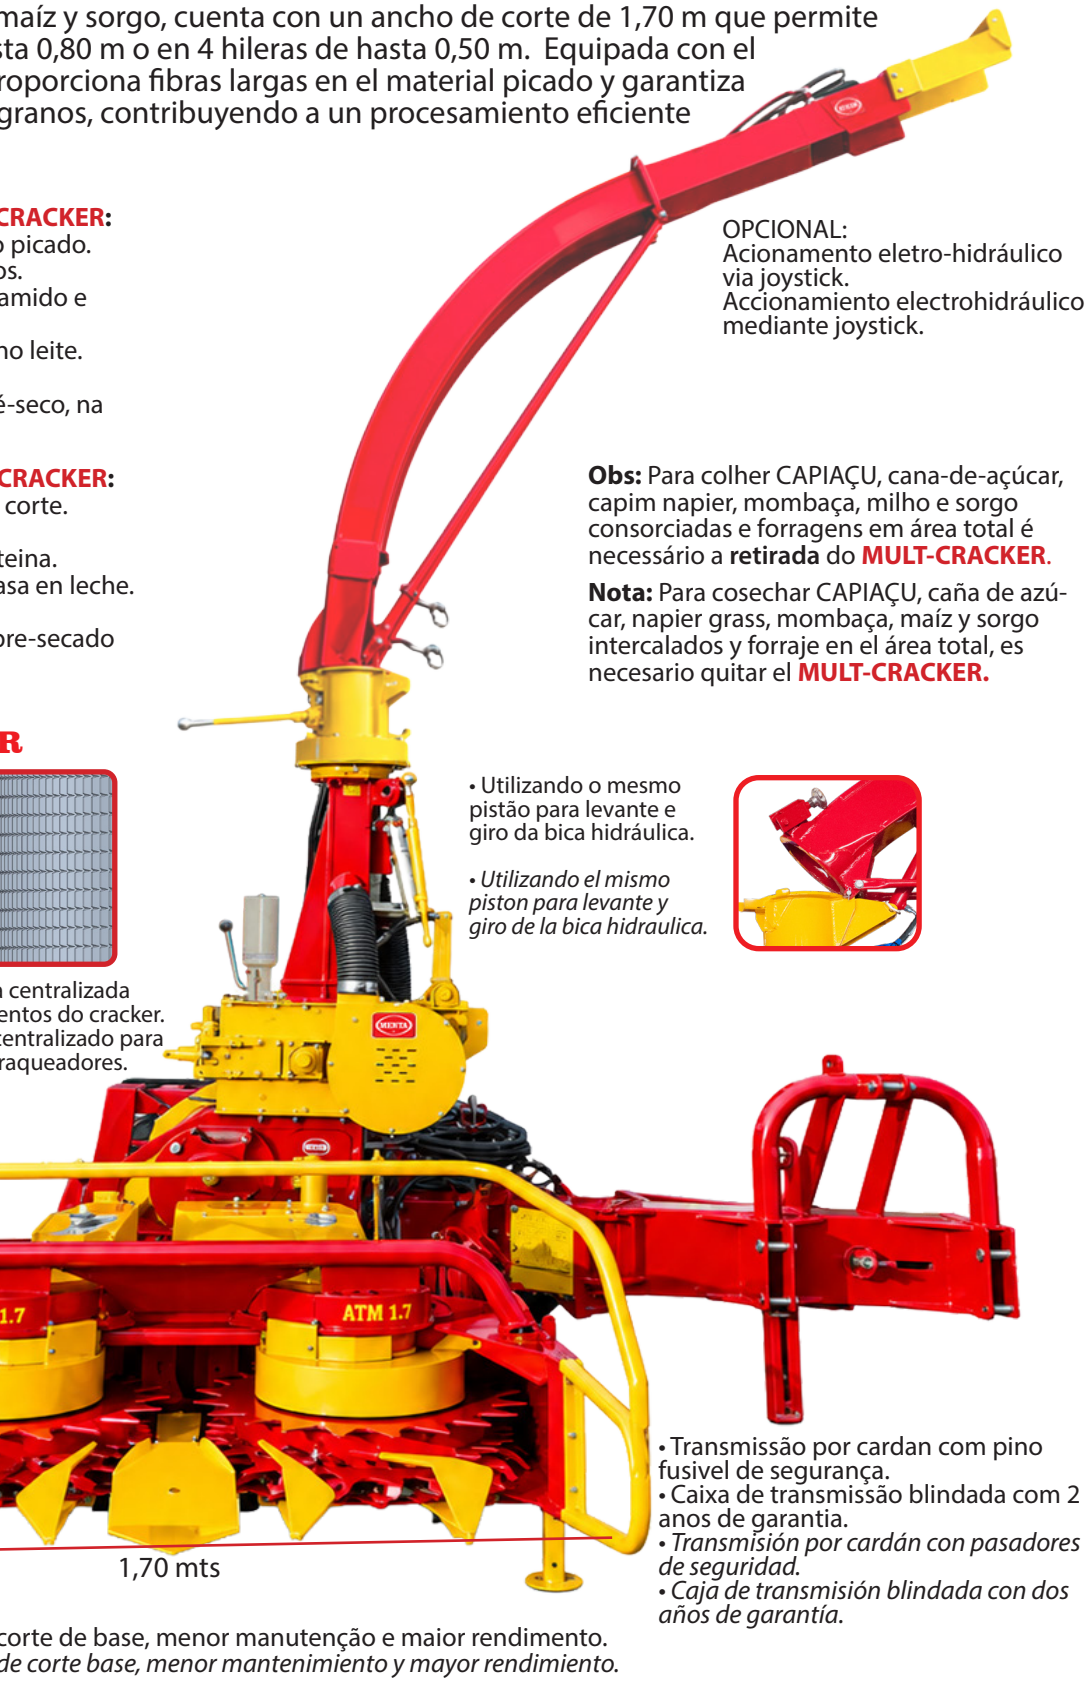


OPCIONAL:
Acionamento eletro-hidráulico via joystick.
Accionamiento electrohidráulico mediante joystick.

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a **retirada** do **MULT-CRACKER**.

Nota: Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, napier grass, mombaça, maíz y sorgo intercalados y forraje en el área total, es necesario quitar el **MULT-CRACKER.**

MULT-CRACKER





- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
- *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

- Engraxadeira centralizada para os rolamentos do cracker.
- Engrasador centralizado para cojinetes de craqueadores.

- Roda de Apoio 7.50 16”
- Rueda de apoyo 7.50 16”




- Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- *Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.*

- Transmissão por cardan com pino fusivel de segurança.
- Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia.
- *Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.*
- *Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.*



OPCIONAL:
Acionamento frontal e traseiro (abrir carreador) e acionamento lateral (sem carreador).
Tracción delantera y trasera (portacargas abierto) y tracción lateral (sin portacargas).

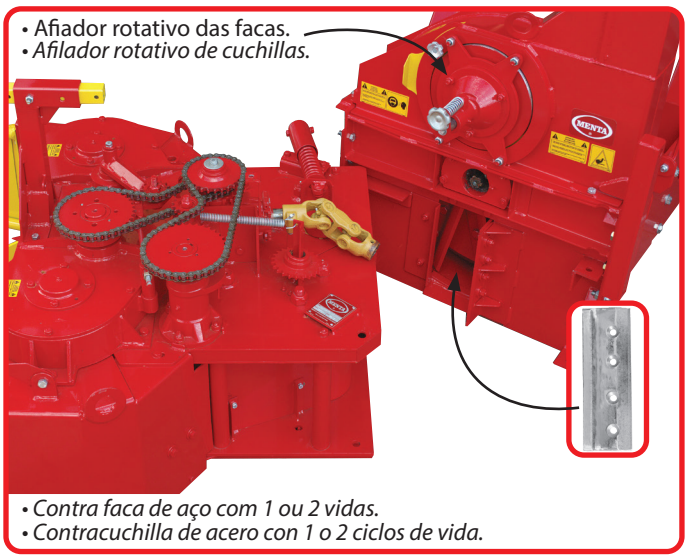

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
• Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.




1 - Troca de corte por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
2 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga, nos rolos alimentadores.
3 - Pinos duplos de segurança.

1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños particulas.
2 - Interruptor inversor, utilizado en caso de sobrecarga, en los rodillos de alimentación.
3 - Doble pasadores de seguridad.

FOLHETO DIGITAL
ROBUST ATM 1.7
[APONTE A CÂMERA QR- CODE]

MANUAL TÉCNICO
ROBUST ATM 1.7
[APONTE A CÂMERA QR- CODE]



• Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts).
• Bloco distribuidor de 8 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.

• Bomba manual de grasa (Cap. 1.4 Lts).
• Colector de 8 salidas que proporciona una lubricación uniforme.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nº de rolos *Nr. de rollos*	6 verticais 6 verticale
Trator *Tractor*	80 a 140 cv/hp (ou superior)
Produção Nominal *Producción Nominal*	Até 55 ton/hora *Hasta 55 ton/hora*
Rotação TDP *Rotación TDP*	540 rpm (opcional 1000 rpm)
Opções de corte *Opciones de corte*	2 a 36 mm *2 hasta 36 mm*
Espaçamento / entre linhas *Espaciado / entre líneas*	1,70cm / 4x50cm / 3x80cm
Peso Total Peso total	2160 Kg
Peso versão traseiro frontal Peso de la versión: trasero/ delantero	1810 Kg
Cultura Cultura	Milho, Sorgo, Capim, Cana etc *Maíz, sorgo, pasto, caña de azúcar, etc.*

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK).

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 06/2026-R
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 06/2026-R

MENTA
MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55 (16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas