

# SUPREMA

## FS1



Colhe: cana-de-açúcar, capim napier, milho e sorgo em 1 linha.  
Com simples troca de plataforma colhe capim plantado em área total com a Plataforma PMCD 1.3 com excelente desempenho.

*Cosecha: caña de azúcar, pasto napier, maíz y sorgo en 1 línea.  
Con simple cambio de plataforma cosecha pasto sembrado en área total con la Plataforma PMCD 1.3 con excelente desempeño.*



- Rodas de apoio para o conjunto. (opcional)
- Ruedas de apoyo para el conjunto. (opcional)

- Afiador rotativo das facas do rotor picador
- Afilador rotativo de cuchillas do rotor picador

Opcionais:  
• Rosca sem fim para levantar cana tombada.

Opcionales:  
• Rosca sinfín para levantar cana tumbada.

- Quebrador de milho.
- Quebrador de maiz.

- Maior abertura.
- Mayor apertura.

65 cm

- Bica de saída metálica ou polietileno
- Boquilla de salida metálica o polietileno

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de saída hidráulica (opcional)

- Giro da bica hidráulica.
- Sistema (rala) esférica.
- Maior estabilidade da bica.
- Melhor direcionamento do produto na carreta.

- Giro del bica hidraulico.
- Sistema (rala) esférico.
- Maior estabilidade del bica.
- Mejor dirección del producto sobre el remolque.

- Transmissão por cardan com pino fusivel de segurança.
- Caixa de transmissão com dois anos de garantia.

- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.
- Caja de transmisión con 2 años de garantía.

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Transmissão por cardan.
- Transmisión por cardán.

- Cambão fixo
- Remolque fijado

- Plataforma para colher milho e sorgo.
- Plataforma para cosechar maíz y sorgo.

A MARCA DO  
AGRO



Código Finame: 337.945-2

Desde 1950



# SUPREMA

## PMCD 1.3



**PMCD 1.3** - Plataforma recolhadora de capim e gramíneas plantados em área total, com 3 discos de corte. *Plataforma cosechadora de pasto y gramíneas en área total, con 3 (tres) discos de corte.*

- Afaiador rotativo das facas.
- Afilador rotativo de cuchillas.

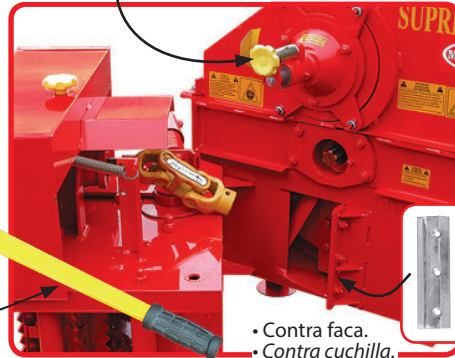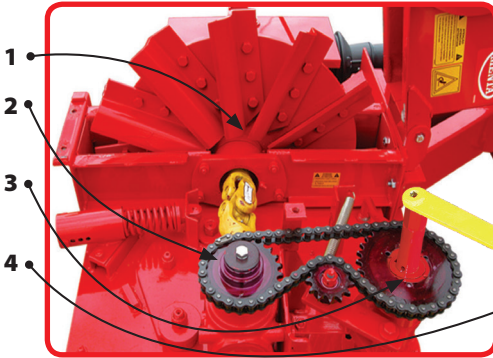

- 1 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
- 3 - Pino fusível de segurança.
- 4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.

- 1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 2 - Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños de partículas.
- 3 - Perno fusible de seguridad.
- 4 - Llave reversora, utilizada en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.

- Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afaiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

- Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.
- Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SUPREMA FS1

Nº de rolos	4 verticais
Nr. de rolos	4 verticales
Trator	55cv (ou superior)
Tractor	55hp (o superior)
Produção Nominal	Até 40 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 40 ton/hora
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina	580 kg
Peso del equipo	580 kg

#### SUPREMA PMCD 1.3

Trator	55cv (ou superior)
Tractor	55hp (o superior)
Produção Nominal	Até 40 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 40 ton/hora
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina	730 kg
Peso del equipo	730 kg

#### FOLHETO DIGITAL

SUPREMA FS1

[APONTE A CÂMERA]

QR-CODE



#### MANUAL TÉCNICO

SUPREMA FS1

[APONTE A CÂMERA]

QR-CODE



OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK).  
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).



## MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

