

MENTA ATM 2.6

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES

- Quebra jato hidráulico
- Tubo de saída hidráulica

MENTA ATM 2.6. Plataforma ATM, área de corte de 2.60 metros, com acoplamento ao 3º ponto frontal ou traseiro do trator (invertido), sistema de corte de base por faca, com alta rotação independente dos rolos alimentadores.

Colhe milho e sorgo em 5 linhas de 0,50 cm ou 3 linhas de 0,90 cm e forragens consorciadas com capins forrageiros.

Seu exclusivo sistema de corte de base por facas, proporcionam melhor rendimento, menor custo manutenção e rebrota mais rápida do pasto.


MENTA ATM 2.6. Plataforma ATM, área de corte de 2.60 metros, con acoplamiento al tercer punto frontal o trasero del tractor (invertido), sistema de corte de base por cuchillas, con alta rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosecha maíz y el sorgo en 5 hileras de 0,50 cm o 3 hileras de 0,90 cm y forrajes consorciados con los pastos forrajeros.

Su exclusivo sistema de corte de base por cuchillas, proporciona mejor rendimiento, menor costo de mantenimiento y rebrote más rápido del pasto.

• Aplicador de inoculante (Opcional)

• Inyector de inoculante (Opcional)



- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidráulico

• Acoplamento ao terceiro ponto frontal do trator.

• Acoplamento al tercer punto frontal del tractor.

• Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina.

• Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.

260 cm

NOSSO COMPROMISSO: CRIAR MÁQUINAS QUE NÃO SE PAREÇAM COM NENHUMA OUTRA


NUESTRO COMPROMISO: PRODUCIR EQUIPOS QUE NO SE PUEDA COMPARAR CON CUALQUIER OTRO.




Desde 1950

MENTA ATM 2.6


COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

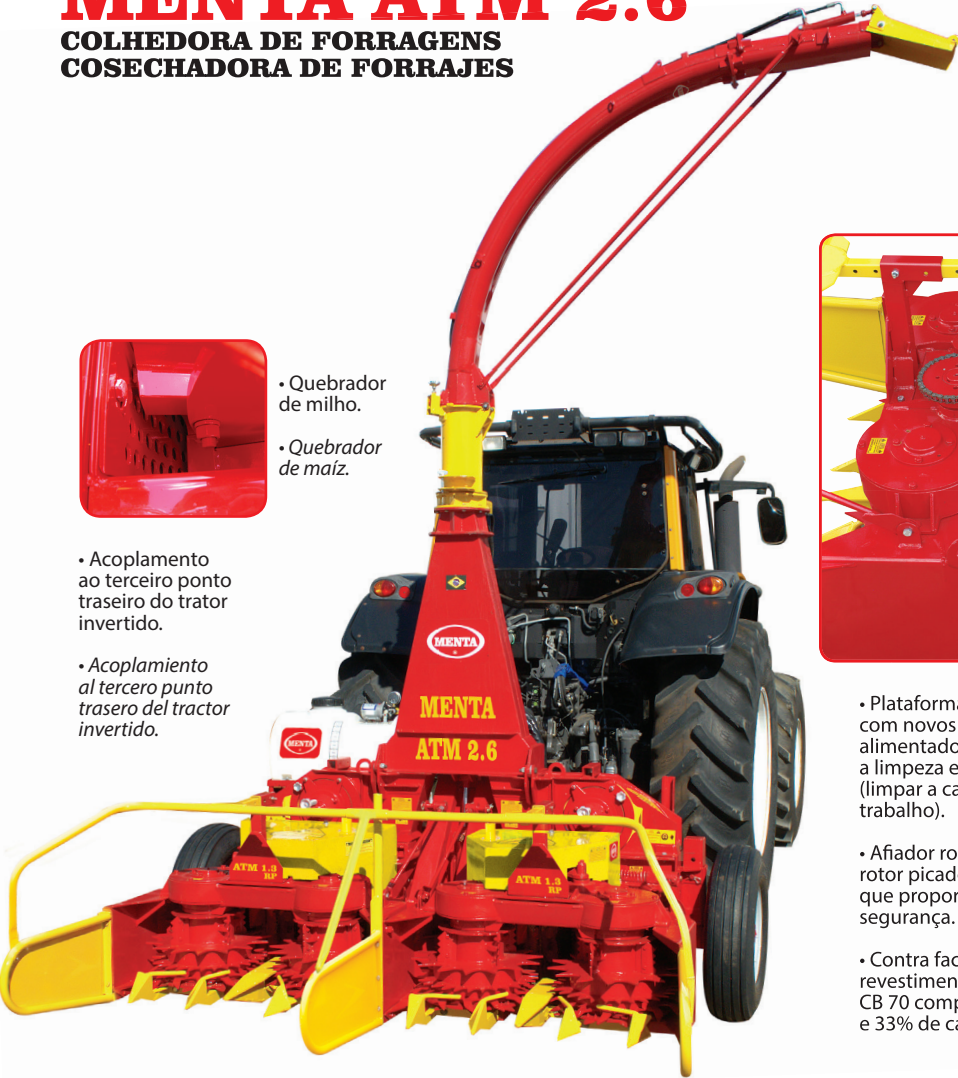

- Quebrador de milho.
- Quebrador de maíz.
- Acoplamento ao terceiro ponto traseiro do trator invertido.
- Acoplamiento al tercer punto trasero del tractor invertido.

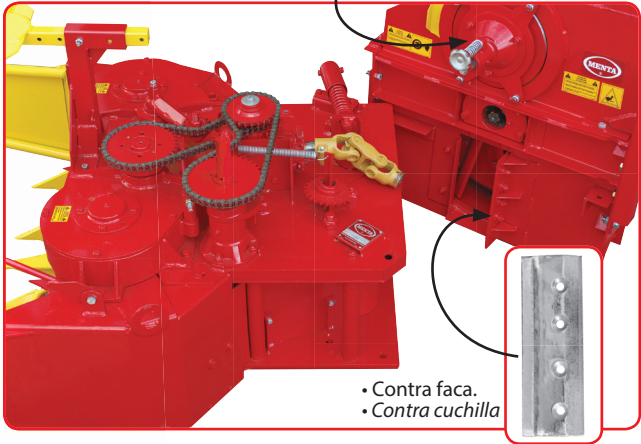

- Afiador rotativo das facas.
- Afiador rotativo de cuchillas.
- Contra faca.
- Contra cuchilla
- Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores facilitando, a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilitando a limpeza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Afiador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.
- Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.
- Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

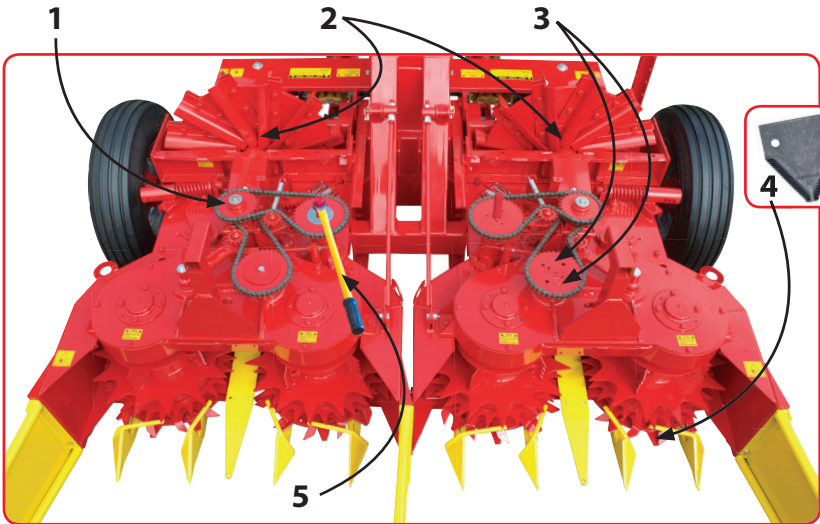

- (1) Mudança de corte por engrenagens.
- (2) Duplo rotor picador com 12 facas em cada.
- (3) Duplo pino fusível de segurança.
- (4) Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- (5) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.
- (1) Cambio de corte por engranajes.
- (2) Doble rotor picador con 12 cuchillas en cada uno.
- (3) Doble pasadores de seguridad.
- (4) Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.
- (5) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

Obs: Para colher milho ou sorgo requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.
Para cosechar maíz o sorgo requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

MENTA ATM 2.6

Nº de rolos	12 verticais
Nr. de rolos	12 verticales
Trator (invertido ou frontal)	200-250cv (ou superior)
Tractor (invertido o frontal)	200-250 hp (o superior)
Produção Nominal	Até 60 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 60 ton/hora
Rotação	TDP 540 ou 1.000 rpm
Rotación TDP	540 ou 1.000 rpm
Opções de corte	3 a 36 mm
Opciones de corte	3 hasta 36 mm
Peso da máquina	2880 kg
Peso del equipo	2880 kg

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

