

PREMIUM ATM 1.2

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES



Colhedora de forragens com a nova Plataforma colhedora ATM 1.2 com área de corte de 1,20 metros, possui sistema de corte de base por facas, com rotação independente dos rolos alimentadores.

Colhe com perfeição duas linhas de milho e sorgo com espaçamento de até 0,80 metros. Colhendo também CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total.

Cosechadora de forraje con la nueva plataforma cosechadora ATM 1.2 con área de corte de 1,20 metros, cuenta con sistema de corte a base de cuchillas, con giro independiente de los rodillos de alimentación.

Coseche perfectamente dos hileras de maíz y sorgo con un espaciamento de hasta 0,80 metros. También cosecha CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombasa y forrajes intercalados en el área total.

- Caixa para ferramentas e manual operacional
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento

- Afiador rotativo das facas.
- Afilador rotativo de cuchillas

- Roda de Apoio
- Rueda de apoyo

1,20 mts

- Facas cerrilhadas de corte de base e maior rendimento.
- Cuchillas apretado de corte base y mayor rendimiento.

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de saída hidráulica (opcional)



- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.

- Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidráulica.

- Novo sistema de giro da bica.
- Nuevo sistema de giro del caño



- Quebrador de milho
- Quebrador de maíz

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.

- Abertura telescópica do cambão.
- Apertura telescópica del Remolque.

FOLHETO DIGITAL
PREMIUM ATM 1.2
[APONTE A CÂMERA]
QR-CODE



MANUAL TÉCNICO
PREMIUM ATM 1.2
[APONTE A CÂMERA]
QR-CODE



A MARCA DO
AGRO



Desde 1950

PREMIUM ATM 1.2




- Contra faca fixo com duas faces.
- Contra cuchilla fijado con dos lados.

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Contra faca de aço com revestimento de metal duro.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*

• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro.*

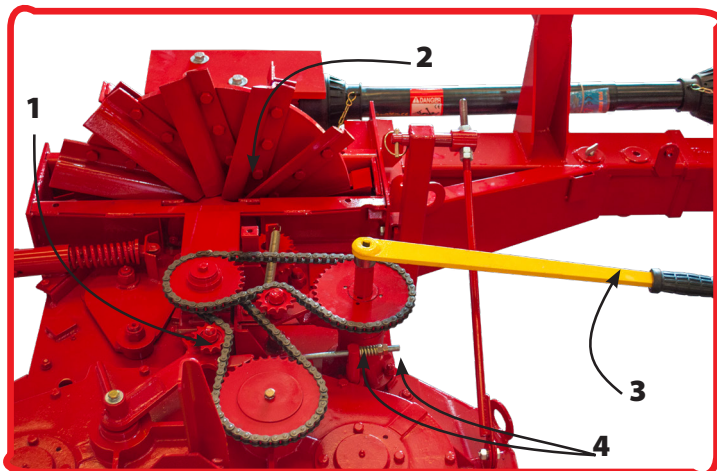

1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.

2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.

3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.

4 - Duplo pino fusível de segurança.

1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de partículas.

2 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.

3 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.

4 - Doble pasadores de seguridad.



- Kit carreador (opcional)
- Kit trasero para abrir camino (opcional)



• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica

• Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica

- Kit transporte
- Kit transporte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM ATM 1.2

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	6 verticales
Trator	85cv (ou superior)
Tractor	85hp (o superior)
Produção Nominal	Até 40 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 40 ton/hora
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina	1050 a 1210 kg
Peso del equipo	1050 hasta 1210 kg

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier usar trator com super redutor (LOW-TRACK).

Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier use tractor con super reductor (LOW-TRACK).

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

